



کاروگیت دار

لوله های پلی اتیلنی

لوله های پلی اتیلنی کاروگیت دار، لوله هایی به شکل دوجداره (یک لایه بیرونی با ظاهری کنگره ای و یک لایه درونی با سطحی صاف) هستند. لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار به طور کلی برای مدیریت جریان آب های ثقیلی شامل فاضلاب، زهکشی زیر زمینی و جمع آوری آب باران و استفاده در خطوط انتقال کابل برق و مخابرات زیر زمینی می باشد.

قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، میدان همت، انتهای بلوار خرازی، بلوار دوران، بین کوی ۴ و ۶ | کد پستی: ۳۷۳۸۱۱۷۶۹۱

www.saadatholding.com | office@saadatholding.com


☎ ۰۲۵۳۶۱۳۶



سعدت توان بسپار




هلدینگ سعدت
SAADAT HOLDING

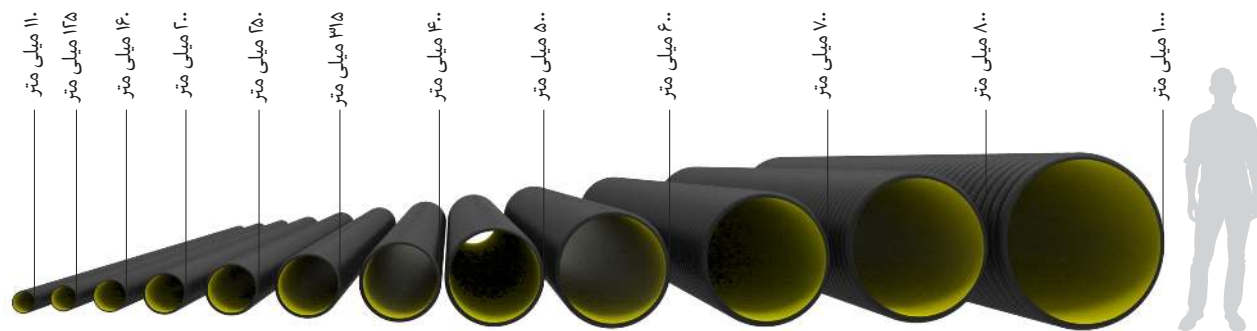

شرکت سعادت توان بسیار توانایی تولید لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار با قطر های ۱۱۰ میلی متر تا ۱۰۰۰ میلی متر را دارا می باشد.

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار

مقاومت حلقوی ISO 9969	مقاومت حلقوی DIN 16961-2	متوسط ضخامت دو لایه (mm)	حداقل ضخامت لایه داخلی (mm)	ارتفاع پروفیل (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر اسمی (mm)
SN ۸	SR ۳۱/۵	۱/۱	۱	۸	۱۳۲	۱۱۰
		۱/۲	۱	۱۰	۱۴۹	۱۲۵
		۱/۳	۱	۱۳	۱۹۱	۱۶۰
		۱/۵	۱/۱	۱۵	۲۴۴	۲۰۰
		۱/۸	۱/۵	۱۹	۲۹۸	۲۵۰
		۲/۱	۱/۸	۲۸	۳۸۴	۳۱۵
		۲/۵	۲/۳	۳۶	۴۸۱	۴۰۰
		۳/۲	۳	۴۱	۵۹۷	۵۰۰
		۳/۸	۳/۵	۵۱	۷۱۴	۶۰۰
		۴/۳	۴	۵۸	۸۴۳	۷۰۰
		۴/۸	۴/۵	۶۳	۹۲۸	۸۰۰
		۵/۵	۵	۸۰	۱۱۷۴	۱۰۰۰

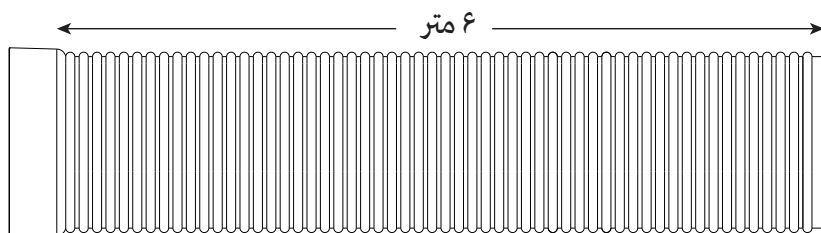

طول مفید لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار شرکت سعادت توان بسیار ۶ متر می باشد.

لوله های پلی اتیلنی دوجداره کاروگیت دار تولیدی در شرکت سعادت توان بسیار بصورت کوپلر سرخود یعنی به همراه یک نری و مادگی تولید می شوند. اتصال لوله های پلی اتیلنی کاروگیت دار با استفاده از واشر های لاستیکی آب بندی می باشد.

