

منهول های

پیش ساخته پلی اتیلنی

منهول های پلی اتیلنی یک شفت عمودی برای دسترسی از سطح زمین به شبکه آب و یا فاضلاب و همچنین خطوط انتقال کابل برق و مخابرات می باشند.
از دلایل مهم استفاده از منهول های پلی اتیلنی، تسهیل بازرسی، پروژه های تعمیر و پاکسازی شبکه و خطوط انتقال می باشد.

قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، میدان همت، انتهای بلوار خرازی، بلوار دوران، بین کوی ۴ و ۶ | کد پستی: ۳۷۳۸۱۱۷۶۹۱

www.saadatholding.com | office@saadatholding.com

☎ ۰۲۵۳۶۱۳۶



به آب ننگوه خضراء



هلدینگ سعادت
SAADAT HOLDING

تکنولوژی مورد استفاده شرکت به آب شکوه خضراء برای تولید منهول های پلی اتیلنی، روتیشنال مولدینگ (قالب گیری چرخشی) می باشد. این شرکت با بهره گیری از تجربه چندین ساله در تولید محصولات روتاری مولدینگ و بکارگیری از نرم افزار های روز، انواع قالب های روتاری مولدینگ را طراحی و تولید می کند. شرکت به آب شکوه خضراء دارای گواهی ثبت اختراع در زمینه طراحی و تولید محصولات روتاری مولدینگ می باشد.

شرکت به آب شکوه خضراء توانایی تولید منهول های پلی اتیلنی در قطر های ۱۰۰۰ ، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متر در ارتفاع های مختلف را دارا می باشد.

نردبان یکپارچه منهول پیش ساخته پلی اتیلنی




منهول های پیش ساخته پلی اتیلنی تولید شده در شرکت به آب شکوه خضراء به صورت پله سر خود می باشند. پس از قرار گرفتن قطعات منهول پلی اتیلنی به روی یکدیگر، پله ها مانند یک نردبان یکپارچه در امتداد یکدیگر قرار می گیرند. این نردبان دسترسی به شبکه آب، فاضلاب و ... را تسهیل می کند.

منهول های پیش ساخته پلی اتیلنی از روی هم قرار گرفتن قطعات مختلف پلی اتیلنی به روی یکدیگر ایجاد می شوند.

قطعه فوقانی: این قطعه محل ورود از سطح زمین به داخل منهول می باشد.

قطعه میانی: این قطعه برای ایجاد ارتفاع های مختلف منهول های پلی اتیلنی به کار می رود. با روی هم قرار گرفتن قطعات میانی مختلف می توان منهول های پلی اتیلنی با ارتفاع های مختلف را ایجاد کرد.


قطعه تحتانی: این قطعه امکان اتصال مستقیم به لوله های فاضلاب ثقیل، زهکشی و شبکه های انتقال دیگر را دارا می باشد.

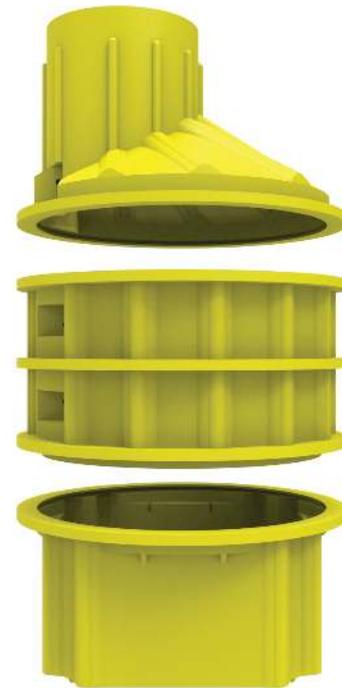

قطر و ارتفاع قطعات منهول پلی اتیلنی

قطر ۱۴۰۰ (mm)		قطر ۱۲۰۰ (mm)		قطر ۱۰۰۰ (mm)		ارتفاع (cm)		
تحتانی	میانی	فوقانی	میانی	تحتانی	فوقانی		میانی	تحتانی
۵۰	۳۰	۶۰	۳۰	۵۰	۶۰		۳۰	۵۰
۶۰	۴۰	۸۰	۴۰	۶۰	۸۰		۴۰	۶۰
۷۰	۶۰	۱۰۰	۵۰	۸۰	۱۰۰		۵۰	
	۶۰							

قطعات منهول پلی اتیلنی با استفاده از واشر لاستیکی و پیچ و مهره به یکدیگر متصل و آب بند می شوند.

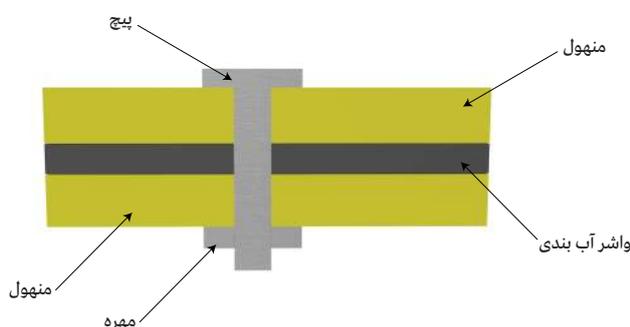

برخی از مزایای منهول های پلی اتیلنی:

